




ÉCLIPSE 3

POULIE DE RETENTION



RÉF.

FTC/PE3-R-ALU

Révision 03 du 05/08/2021



DONNÉES TECHNIQUES

Poids	1 020 g
Résistance à la rupture	150 kN
Charge Maximale d'Utilisation (CMU)	30 kN
Diamètre de corde maximum conseillé	18 mm

MATÉRIAUX

Flasques et axe haut	Aluminium
Axes bas et vis	Acier zingué
Réa	Aluminium Ø 90 mm



A ATTENTION



UTILISER EXCLUSIVEMENT AVEC DES CORDAGES TEXTILES! ASSURAGE DES PERSONNES INTERDIT, CETTE POULIE N'EST PAS UN EPI!

1 - DESCRIPTION DU PRODUIT

Poulie de rétention à flasque oscillant destinée aux travaux d'élagage.

2 - CADRE D'UTILISATION

Cette poulie est prévue pour des travaux d'élagage (abattage, démontage...). Elle doit être utilisée en association avec des éléments (cordes, élingues...) ayant des dimensions et des résistances compatibles avec ses caractéristiques.

Seules des personnes compétentes et formées aux travaux d'élagage (abattage, démontage...) peuvent l'utiliser, après avoir pris connaissance et compris la présente notice, et en respectant les consignes du fabricant et/ou du vendeur.

3 - TRANSPORT / ENTRETIEN / STOCKAGE / RÉPARATION

31 - TRANSPORT

Les chocs et autres mauvais traitements peuvent fragiliser ce matériel et causer des dommages graves et invisibles. Lors du transport et des manipulations, prendre les précautions nécessaires. Ne pas mettre l'appareil en contact avec des matières agressives, acides ou corrosives susceptibles de l'endommager et/ou d'en diminuer les performances techniques. Les cordes souillées de terre, sable, huile, etc. augmentent fortement l'usure et diminuent les performances de la poulie.

3.2 - NETTOYAGE / ENTRETIEN

Eau claire < 30°, chiffon propre et savon de Marseille (voir chapitre «Informations»).

3.3 - STOCKAGE / RÉPARATION

Dans un lieu sec, à l'abri des intempéries, des chocs, des sources de chaleur > 40°, des matières agressives, acides ou corrosives susceptibles de l'endommager et/ou de diminuer ses performances techniques.



TOUTE RÉPARATION EN DEHORS DES ATELIERS FTC

ATTENTION



CONTRÔLER AVANT ET PENDANT L'UTILISATION

- La compétence des utilisateurs (formés aux travaux d'élagage, abattage, démontage...).
- · La présence effective d'un plan de prévention secours.
- · Le respect des règles et consignes d'utilisation.
- · La présence de la signalétique.
- Le verrouillage des flasques par l'axe supérieur.
- · La présence et le fonctionnement de la goupille de sécurité.
- · Le bon état général des flasques.
- La liberté de mouvements (bonne rotation) et l'état général du réa.
- · La présence et le serrage des vis.
- Le bon positionnement de la corde de rétention dans la gorge
- · La liberté de mouvement de la poulie.
- · La solidité du support choisi.
- La compatibilité et les résistances des cordages de rétention et des élingues.


LIRE LA NOTICE

Notice FTC en téléchargement libre sur le site www.ftc-tree.com

Pour toutes questions ou renseignements supplémentaires, contacter votre revendeur.

NE JAMAIS UTILISER SI L'UN DE CES PARAMÈTRES N'EST PAS RESPECTÉ!

UTILISATION

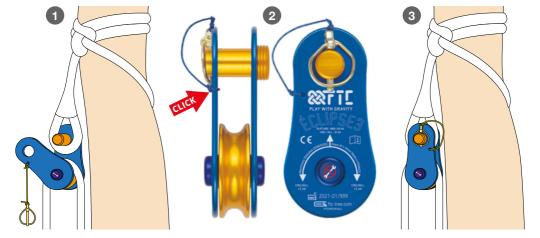



Enlever la goupille, faire glisser l'axe haut et ouvrir le flasque oscillant. Placer la corde de rétention dans la gorge du réa et installer une élingue textile (ou sangle) sur l'axe haut. Refermer le flasque oscillant et l'axe haut et verrouiller avec la goupille de sécurité et vérifier que l'anneau est enclenché dans le cran de sureté.

ATTENTION AU BON POSITIONNEMENT DE LA POULIE (LIBERTÉ DE MOUVEMENT).


ATTENTION À L'EFFET POULIE.







MARQUAGES

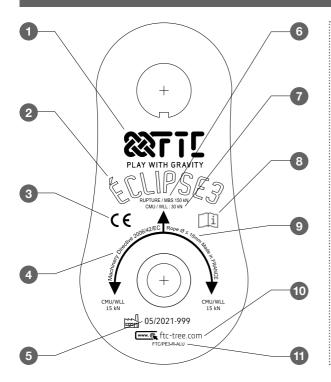

- Marque
- 2 Nom
- 3 Conformité CE
- 4 Directive machines
- 6 N° de série

MM/YYYY-XXX

Mois/Année-Numéro Individuel

- 6 Rupture
- 7 Charge Maximale d'Utilisation (CMU)
- 8 Lire la notice
- O Diamètre maximum de corde
- 10 Site du fabricant
- Réf.

INFORMATIONS

PRÉCAUTIONS D'USAGE



NETTOYAGE



















+86°F/+30°C














STOCKAGE-TRANSPORT













RÉPARATIONS









GARANTIE



La Poulie ÉCLIPSE est garantie trois ans contre tous les vices de fabrication. Sont exclus de la garantie : l'usure normale, les modifications, le mauvais stockage, le mauvais entretien et les dommages dus aux accidents, aux négligences et aux utilisations auxquelles ce produit n'est pas destiné.

DURÉE DE VIE



La durée de vie du produit peut être réduite à une unique utilisation en cas de sollicitations défavorables (chocs violents...) ou même de mauvais transport et/ou stockage. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier le bon état de l'équipement avant et pendant toute utilisation.



1355, chemin de Malombre • ZI Les Plaines 26780 MALATAVERNE • FRANCE (+33) 475 528 640 • contact@ftc-tree.com www.ftc-tree.com

